




DDW400/750S



DDW750/1000V

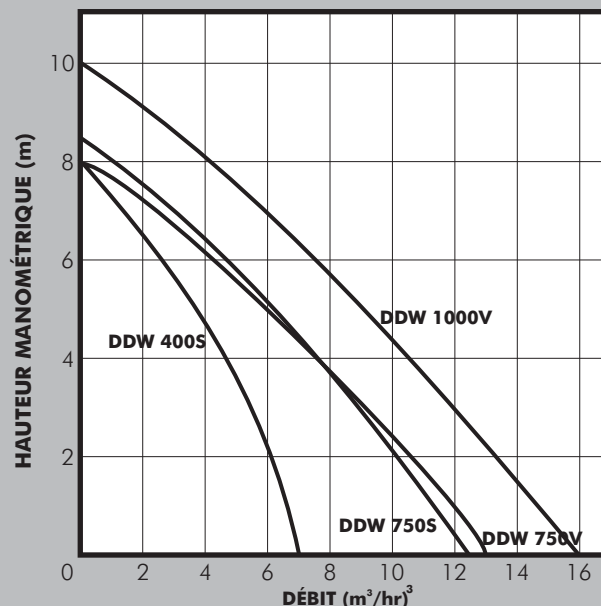

POMPE

La gamme de pompes immergées DAYLIFF DDW se compose de pompes immergées centrifuges conçues pour les applications de drainage, d'irrigation, de fontaine et de transfert d'eau à petite échelle. Deux versions sont disponibles: la version standard S avec roue ouverte pour les eaux peu turbides et la version vortex V pour les eaux avec une charge en limon plus élevée.

La construction des pompes est en plastique technique de haute résistance pour le corps de la pompe, la base d'aspiration et la roue. Un interrupteur à flotteur externe est également fourni pour la commande automatique de la pompe. Toutes les pompes sont fournies avec un câble d'alimentation étanche de 10m et une sortie avec raccord union, adaptée à un raccordement fileté ou avec des colliers de serrage.

MOTEURS

Les pompes sont fournies avec des moteurs asynchrones intégrés sans surcharge, conçus pour un fonctionnement continu. Un coupe-circuit thermique est prévu dans l'enroulement du moteur pour le protéger contre la surcharge de la pompe. La pompe peut être branchée directement au secteur à travers un fusible de 10A ou un disjoncteur.

Indice de protection: IPX8

Classe d'Isolation: F

Tension: 1x240V

Vitesse: 2900 tr/min

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liquides Pompables: Liquides fins, propre et chimiquement non agressifs contenant des particules et des fibres

Température Maximale du Liquide: +35°C

Profondeur Maximale d'Immersion: 7m

DONNÉES DES POMPES

Modèle	Moteur		Dimensions (mm)		Taille Maximale de Particules (mm)	Sortie (")	Poids (kg)
	kW	Current (A)	W	H			
DDW 400S	0.4	1.7	220	370	5	1¼	5
DDW 750S	0.75	3.1		385	35		7
DDW 750V							6
DDW 1000V	1	4.2					7

