
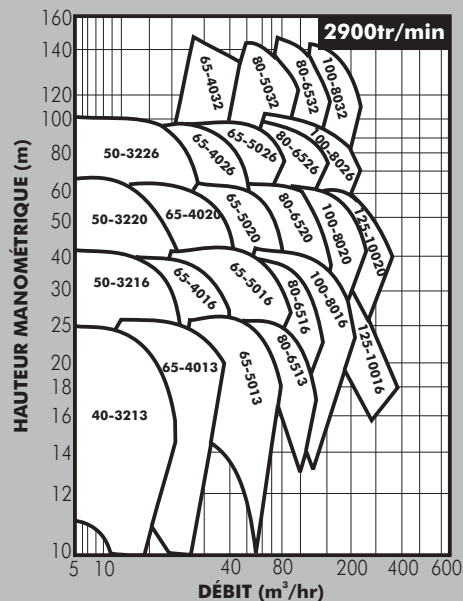


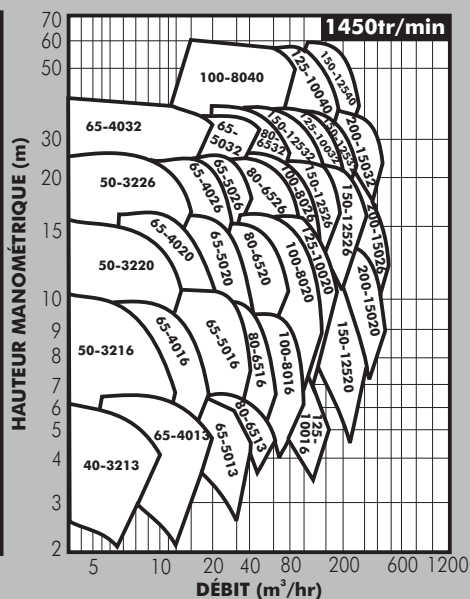

POMPE

La gamme de pompes centrifuges verticales à roue fermée avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau DAYLIFF DL se constitue de pompes industrielles robustes à usage intensif, conçues pour de diverses tâches d'approvisionnement en eau, de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), de refroidissement, d'irrigation et de lutte contre l'incendie dans les applications agricoles, commerciales et industrielles. La conception verticale monobloc assure un alignement précis de la pompe et le moteur et est particulièrement adaptée aux espaces restreints. Une large gamme est disponible, les performances de chaque pompe étant adaptables à des exigences particulières en rognant la roue.

Les matériaux de construction standards sont un carter en fonte, une roue en bronze et un arbre en acier inoxydable, bien que d'autres spécifications soient disponibles pour les applications spéciales. Les pompes sont équipées de garnitures mécaniques.

Notez que les performances des pompes sont indicatives. Des détails complets sur les performances seront fournis pour les tâches bien spécifiées.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liquides Pompables: Eau fine, propre, chimiquement non agressive, sans solides ni particules

Pression Maximale de Fonctionnement: 16Bar

Température Maximale du Liquide: 105°C

DONNÉES DES POMPES

Modèle	Vitesse (tr/min)	Puissance Maximale (kW)	DN (mm)	Dimensions (mm)				Poids (kgs)
				H	H1	L1	W	
DL40	1450	0.55	40	407	113	152	310	48
DL50		3	50	498	118	173	470	99
DL65		11	65	743	155	231	590	211
DL80		15	80	795	175	235	640	246
DL100		30	100	909	220	249	800	436
DL125		45	125	989	240	284	810	524
DL150		75	150	1129	250	284	850	780
DL200		55	200	1055	300	285	920	647
DL40	2900	2.2	40	447	113	152	310	57
DL50		18.5	50	788	118	228	470	202
DL65		75	65	1188	155	273	590	618
DL80		90	80	1167	175	272	640	686
DL100		75	100	1166	188	271	630	663
DL125		90	125	1170	220	275	700	689

