

### POMPE

Les pompes immergées GRUNDFOS SP sont conçues spécifiquement pour les applications d'approvisionnement en eau de forages. Elles sont de conception multicellulaire à roues centrifuges et toutes les pièces sont en acier inoxydable avec des roulements en caoutchouc lubrifiés à l'eau. Un moteur immergé est monté sous la pompe et l'aspiration est effectuée à travers d'une crépine entre la pompe et le moteur.

Les pompes standards sont conçues pour le pompage de l'eau non agressive. Les versions «N et R» sont disponibles pour les applications nécessitant un degré de résistance à la corrosion plus élevé.

Toutes les pompes SP ont une certification pour eau potable et répondent aux directives de l'Indice d'Efficacité Minimale en Europe.

### MOTEUR

La pompe est couplée à un moteur asynchrone scellé à 2 pôles GRUNDFOS refroidi par liquide et construit en acier inoxydable avec des roulements en céramique. Tous les moteurs sont également équipés d'un capteur intégré qui surveille les températures de fonctionnement. Lorsqu'il est équipé de l'unité de commande brevetée GRUNDFOS MP204, une protection est assurée contre le fonctionnement à sec, les défauts mécaniques du moteur, la température de fonctionnement excessive du moteur et une alimentation électrique irrégulière. Le montage de l'unité MP204 est recommandé pour la commande et la surveillance du moteur ainsi que la durée de vie prolongée du moteur.

**Notez:** que malgré le montage de l'unité de commande MP204, un démarreur est nécessaire. En raison des faibles couples de démarrage des moteurs immergés, il est recommandé d'utiliser des démarreurs directs en ligne sur tous les moteurs jusqu'à 22kW.

**Indice de Protection:** IP58

**Classe d'Isolation:** B

**Tension:** 3x415V

**Vitesse:** 2900tr/min

### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

**Liquides Pompables:** Liquides fins, propres, chimiquement non agressifs, sans particules solides ni fibres.


**Température Maximale du Liquide:** + 40°C.

**Submersibilité:** 600m

**Diamètre Minimum du Tubage de Forage:** 200mm

### DONNÉES DES POMPES

Modèle	Moteur		Intensité à Pleine Charge (A)	I Démarrage	Moteur	Dimensions (mm)					Poids (kg)
	kW	HP				A	B	C	D	E*	
SP 60-4	7.5	10	18.8	4.5	MS 4000	1482	773	709	95	152	44
SP 60-6	11	15	24.8	4.7	MS 6000	1585	634	951	138	157	65
SP 60-8	15	20	34	5	MS 6000	1876	699	1177	138	147	77
SP 60-10	18.5	25	42	5.1	MS 6000	2157	754	1403	138	147	88
SP 60-12	22	30	48	5	MS 6000	2443	814	1629	138	147	99
SP 60-15	26	35	57	4.9	MS 6000	2842	874	1968	138	147	112
SP 60-17	30	40	66.5	4.9	MS 6000	3138	944	2194	138	147	125

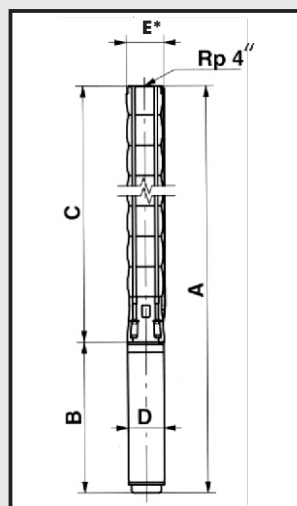

E\* = Diamètre maximum de la pompe y compris la goulotte de câble et le moteur