


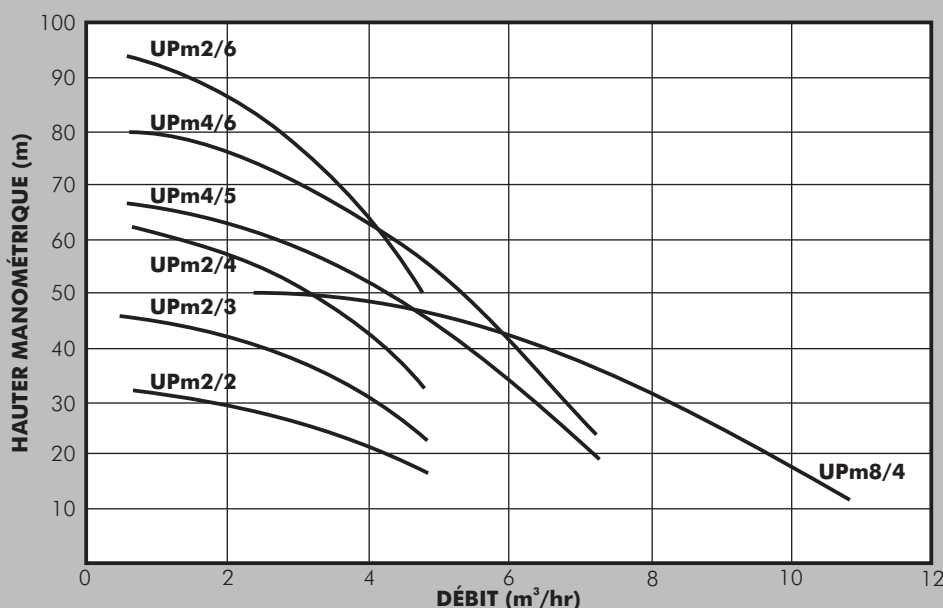

POMPE

Pedrollo UP est une pompe multicellulaire compacte à roue fermée, adaptée aux applications de transfert d'eau et de puits. La caractéristique principale de cette pompe est la conception spéciale de roues flottantes indépendantes qui garantissent que les roues ne se coinceront pas même après de longues périodes d'inactivité. La construction de la pompe est un corps en acier inoxydable avec une crépine d'aspiration surélevé pour empêcher le passage de sable, de feuilles et de particules externes, tandis que les roues et les diffuseurs sont en Noryl. La pompe est également fournie avec deux garnitures mécaniques avec chambre à huile intermédiaire pour une protection totale du moteur et une conception simple pour faciliter l'entretien. Les pompes sont équipées d'un interrupteur à flotteur pour régulation de niveau bas et sont fournies avec un câble de 20 m.

MOTEUR

Moteur fermé asynchrone rebobinable, refroidi par liquide et sans surcharge conçu pour un fonctionnement continu. Les moteurs monophasés intègrent un coupe-circuit thermique au bobinage pour protéger contre les surcharges et la pompe peut être connectée directement au secteur par l'intermédiaire d'un fusible de 10 ampères ou d'un disjoncteur.

Degré de Protection: IPX8

Classe d'isolation: F

Tension: 1x240V

Vitesse: 2900rpm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liquide Pompé: Liquides fins, propres, chimiquement non agressifs, avec une teneur maximale en sable de 150 g/m³

Température Maximale du Fluide: +40°C

Profondeur Maximale d'Immersion: 20m

DONNÉES DES POMPES

Modèle	Moteur		DN (")	Dimension H (mm)		Poids (kg)
	Puissance (kW)	Intensité Max (A)		H	Ø	
UPm2/2	0.37	4.3	1 1/4	398	150	13
UPm2/3	0.55	0.75		425		16
UPm2/4	0.75	6.0		482		20
UPm2/6	1.5	8.5		556		17
UPm4/5	1.1	6.9		509		20
UPm4/6	1.5	8.4		556		18
UPm8/4	1.5	8.5		502		

